

FT-仕様-第 22003-C 号

2023 年 12 月 19 日

各種ケーブル・配管貫通部防火措置材

「ロクマックス壁用キット」

仕様書

株式会社古河テクノマテリアル

1. 製品概要

本製品はケーブル(電線)、合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)、空調・衛生設備配管等が建築物内の防火区画となる壁を貫通する場所へ、防火措置を行うための材料です。

別売品のZ金具、C金具、ロックマックスボードと組み合わせて使用することで、床を貫通する場所へ適用することが可能です。また、床用部材が一式となった「ロックマックス床用キット」もご用意しております。



「ロックマル」の耐火ブロック及びロックマルマットは、併用・混在できません

2. 性能

2.1 国土交通大臣認定

本製品は、建築基準法第68条の25第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法施行令第129条の2の4第1項第七号ハ「防火区画貫通部1時間遮炎性能」の規定に適合するものとして、国土交通大臣認定(認定番号: PS060WL-1182-1(1182)・1212-1(1212)(壁)、PS060FL-1200-1(1200)(床)^{※1})を取得しています(表-1)。

表-1 国土交通大臣認定の適用範囲

国土交通大臣 認定番号	壁・床の構造	最大 開口面積 (m ²)	最大 占積率 (%)	適用貫通物 ○:適用可		
				ケーブル・ 電線	電線管	空調・ 衛生設備 配管
PS060WL-1182-1(1182)	鉄筋コンクリート壁、 ALC壁、中空壁など	0.75	35.0	○ ^{※3}	○ ^{※4}	○ ^{※5}
PS060WL-1212-1(1212)	片壁	0.75	35.0	○ ^{※3}	○ ^{※4}	○ ^{※5}
PS060FL-1200-1(1200) ^{※1}	鉄筋コンクリート床 ^{※2} 、 ALC床	0.75	35.0	○ ^{※3}	○ ^{※4}	○ ^{※5}

※1 床工法には本製品のほかに別売品(Z金具、C金具、ロックマックスボード)が必要です。

※2 鋼製スリーブあり又はなし。

※3 ロックマックスシート(別売品)が必要な場合があります。

※4 ロックマックスシート(別売品)またはロックマックスマット(別売品)が必要な場合があります。

※5 ロックマックスマット(別売品)が必要です。

3. 品番および構成材料

本製品の各品番の適用開口サイズと構成材料を表-2 に示します。また、各構成材料の仕様および一覧をそれぞれ表-3 および図-1 に示します。

表-2 各品番の適合開口サイズと構成材料

品番	開口面積※1 (m ²)	標準開口 寸法※2 (mm)	構成材料(1組当たり)※3					補助 充てん材 (枚)	販売 単位 (組)
			ロクマックスブロック (個)						
			SS	S	M	L	LL		
RXB006	~0.06	300×200	4	5	4	3	—	2	1
RXB008	0.06~0.08	400×200	4	6	7	2	1		
RXB010	0.08~0.10	500×200	6	6	6	3	2		
RXB012	0.10~0.12	600×200	6	7	6	5	2		
RXB014	0.12~0.14	700×200	6	8	7	5	3		
RXB016	0.14~0.16	800×200	8	8	8	5	4	3	
RXB018	0.16~0.18	900×200	8	11	8	5	5		
RXB020	0.18~0.20	1000×200	10	11	10	6	5		
RXB022	0.18~0.22	1100×200	10	12	11	6	6		
RXB024	0.22~0.24	1200×200	10	13	11	8	6		
RXB026	0.24~0.26	1300×200	10	12	13	8	7		

※1 開口面積が 0.26m² を超える場合(認定条件:0.75m²以下)は、開口面積分の品番を組み合わせでご使用になるか、または弊社にご相談ください。(組合せの例:開口面積 0.30m² → RXB024 + RXB006)

※2 品番に対する開口寸法は、標準値(設計上の目安)です。これ以外の寸法の場合は、その開口面積により品番を選定してください。(例:開口寸法 300×300mm の場合 → 開口面積 0.09m² → 品番 RXB010)

※3 この他に工法表示ラベルと取扱説明書が付属します。

表-3 各構成材料の仕様

名称	仕様		
ロクマックス ブロック	用途	開口部に充てんし、火災時の延焼を防ぐために使用します。	
	材質	主材	アルカリアースシリケートウールブランケットおよび熱膨張材
		外装材	ポリプロピレン系不織布 (材料を包むため及び施工を容易にするため)
	寸法	図-1 参照	
補助充てん材	用途	ロクマックスブロックで塞ぎきれなかった隙間を塞ぐために使用します。	
	材質	主材	熱膨張材
		外装材	起毛生地(ポリエステル系)
	寸法	図-1 参照	

4. 梱包

本製品の梱包仕様を表-5 に示します

表-5 梱包仕様

品番	梱包数量 (組/箱)	材質	梱包箱寸法(外寸) (mm) 長さ×幅×高さ	梱包質量 (kg)
RXB006	1	段ボール	255×330×155	1.3
RXB008			175×330×255	1.6
RXB010			220×330×255	1.9
RXB012			250×330×255	2.2
RXB014			295×330×255	2.5
RXB016			330×330×255	3.0
RXB018			370×330×255	3.3
RXB020			400×330×255	3.5
RXB022			450×330×255	3.9
RXB024			475×330×255	4.2
RXB026			535×330×255	4.7

5. 注意事項

5.1 ブロック(S)とブロック(M)の矢印表示に関して

同梱されているブロック(S)とブロック(M)は、製造時期により、矢印表示がある商品とない商品があります。施工時の充てん方向に違いがあります(図-2)ので、ご注意ください。

5.2 保管・運搬

風雨や直射日光を避けて室内または冷暗所(倉庫など)で保管してください。


5.3 廃棄

廃棄される場合には、安全データシート(SDS)をご請求頂き、各地方自治体の規則に従って適切に廃棄してください。

6. その他

本仕様書記載の内容は、製品改良などのため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上

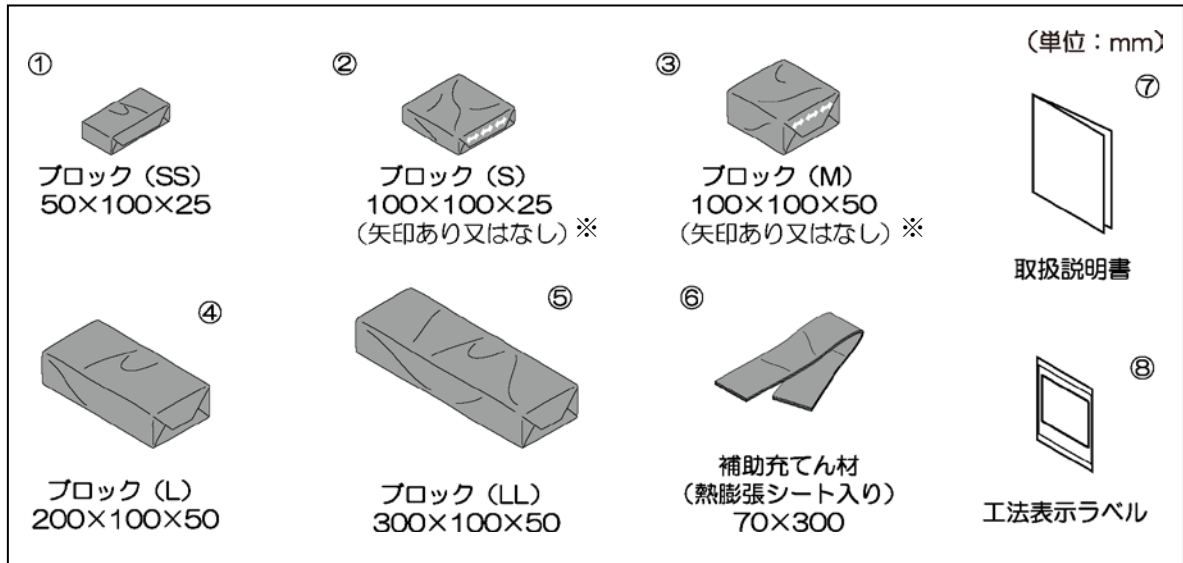

※ 製造時期により、矢印表示がある商品とない製品があります。詳細は「5. 注意事項」をご確認ください。

図-1 キット品構成材料一覧

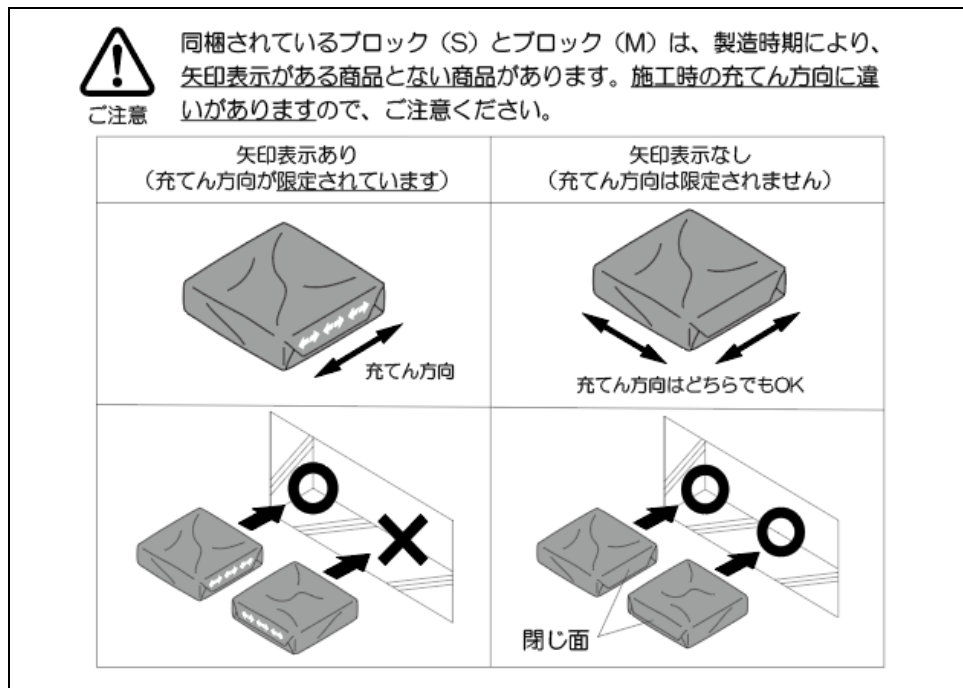


図-2 矢印表示の注意書き